




Focke-Wulf
Flugzeugbau
G. m. b. H.
Bremen

Ladeplan Fw 200 C-4, W.-Nr.

8-200 000-7043 b

Blatt: 1 von 4 Bl.

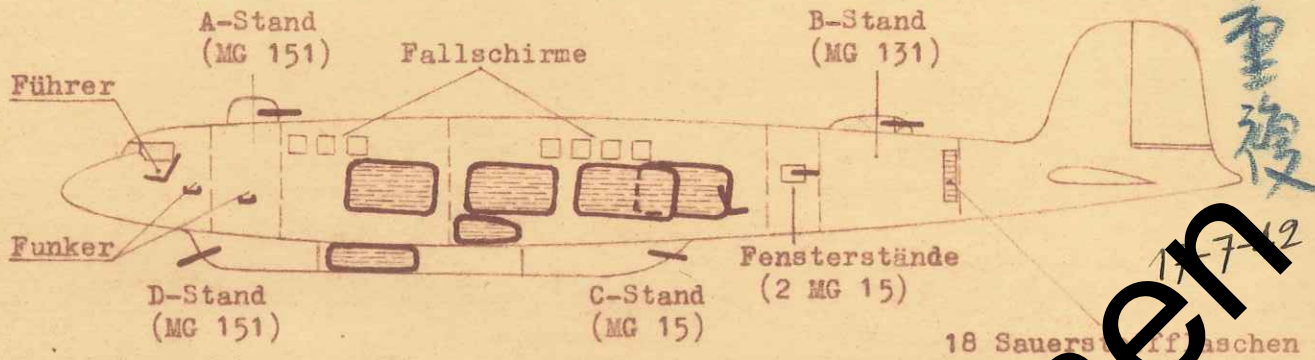

Höchstes Fluggewicht 22,7 t

Normales Fluggewicht 17,5 t

(wird durch Verminderung von Kraftstoff u. Abwurflast - beliebig aufgeteilt - um insgesamt 5.2 t erreicht).

	Gewichte kg		
	Fernaufklärer ohne oder mit Bomben	Fernaufklärer mit Torpedos	Bomber
Leergewicht	13200	13200	13200
Zusätzl. Ausrüstg. (s. Beladevorschr.)	1255	1267	1370
Rüstgewicht	14455	14467	14570+)
7 Mann Besatzung mit Fallsch. ++)	560 - 700	560 - 700	560 - 700
Kraftstoff B4 im Flügel (4x260 l)	0 - 770	0 - 770	0 - 770
Kraftstoff B4 im Flügel (4x380 l)	0 - 1125	0 - 1125	0 - 1125
Kraftstoff B4 im Rumpf (5x1100 l)	0 - 4070*)	0 - 2845*)	0 - 3660*)
Kraftstoff B4 in R.-Wanne (540 l)	0 - 400*)	-	-
Schmierstoff i.d. Gondel (4x110 l)	40 - 110	40 - 110	40 - 110
Schmierstoff im Rumpfbereich (450 l)	0 - 400	0 - 400*)	0 - 400*)
Munition für A-Stand (500 Schuss)	50 - 111	50 - 111	50 - 111
500 Sch. Res.-Munit. mit Beh. A-St.	64 - 125	64 - 125	64 - 125
Munition für B-Stand (1000 Schuss)	34 - 72	34 - 72	34 - 72
Munition für C-Stand (10x75 Schuss)	8 - 20	8 - 20	8 - 20
Munition für D-Stand (800 Schuss)	0 - 180	0 - 180	0 - 180
Munition f. Fensterstände (10x75 Sch.)	8 - 20	8 - 20	8 - 20
Enteisungsmittel im Betriebsbeh.	0 - 28	0 - 28	0 - 28
Enteisungsmittel in 2 Kanistern (40 l)	0 - 32	0 - 32*)	0 - 32*)
Füllung der Sauerstoffflaschen	0 - 7	0 - 7	0 - 7
Abwurflast	-*)	0 - 1500*)	0 - 750*)
Fluggewicht	22625	22512	22680

Schwerpunktlagen (m)	Start		1,12 - 1,59		1,12 - 1,60	
	hinter		Flug		0,99 - 1,67	
Messenholz-Rumpfanschluß	Landung		1,09 - 1,40		1,17 - 1,45	

+) Wenn anstelle des Wannenbehälters ein ETC 500 eingebaut ist, verringert sich das Rüstgewicht um 81 kg (siehe auch Beladevorschrift!).

++) Beim Start die vordersten, bei der Landung die hintersten Plätze besetzen!

*) Staffelung von Betriebsstoffen u. Abwurflast siehe Blatt 2 bis 4 des Ladeplanes!

Staatsgeheimnis!

Geheimhaltungsverpflichtung beachten!

15.7.1942 Fi./Th.

Mappe Nr.

Ausgegeben